



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

INITIA + MAX




2.24 / 2.28



CHAUDIÈRE MURALE GAZ

CONDENSATION
CHAUFFAGE ET ECS
MINI ACCUMULATION
CHEMINÉE OU VENTOUSE
PUissance DE 3,8 À 28 kW



GÉNÉRALITÉS

- Chaudière murale gaz à condensation mini-accumulée livrée pour le fonctionnement au gaz naturel et réglable au propane
- Classe de rendement ****CE selon directive rendement 92/94 CEE
- Rendement d'exploitation jusqu'à 109%
- Raccordement ventouse, cheminée étanche et biffux
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%

DESCRIPTIF DE LA CHAUDIÈRE

- Corps de chauffe en acier inox 316 L
- Brûleur cylindrique de type prémix modulant de 16 à 100%
- Allumage électronique du brûleur et contrôle de flamme par ionisation
- Pompe modulante conforme ErP
- Priorité à l'eau chaude sanitaire par vanne d'inversion
- Vase d'expansion 8 litres ou 10 litres suivant puissance
- Vanne gaz modulante asservie au débit d'air
- Maintien du débit chaudière en cas de fermeture des circuits chauffage ou de perte de charge excessive par by-pass intégré
- Dispositif de dégonnage de pompe et de vanne 3 voies
- Dispositif de manque d'eau avec information à l'écran
- Jaquette époxy blanche
- Contrôle débit par 2 thermistances CTN sur le départ et le retour

Le +

Pour une parfaite
intégration, Chappée
à votre solution de
remplacement

TABLEAU DE COMMANDES

Initia + HTE dispose d'un tableau de commandes convivial avec un écran indicateur rétro-éclairé. Boutons indépendants de réglage de la température de chauffage et ECS. Affichage par codes de toutes les informations et les paramètres de fonctionnement.

CONFORT ECS



Le système breveté « Dynamic Max » offre un très grand débit d'eau chaude sanitaire, assurant un niveau de confort d'eau chaude sanitaire inégalé. Ce concept exclusif, combine l'utilisation simultanée d'un échangeur en acier inoxydable « longue durée », d'un circulateur réglable et basse consommation, ainsi que d'un vase d'expansion « Dynamic » d'une capacité de 8 litres. En cas de besoin d'eau chaude, le système « Dynamic max » permet d'injecter immédiatement une réserve d'énergie contenue dans le vase d'expansion « Dynamic » sur l'échangeur inox grâce au circulateur. « Dynamic Max » permet d'atteindre en moins de 5 secondes le niveau de température de confort eau chaude à des débits exceptionnels (jusqu'à 16.3 l/ mn), tout en assurant la fonction « chauffage traditionnelle » à la température souhaitée.

INSTALLATION

Chaudière aux dimensions compactes :
763 X 450 X 345 mm
Raccordement aisé : les tuyauteries cuivre d'arrivée au mur sont fournies
Diamètre d'évacuation des fumées concentriques : 60 mm
Diamètre d'aspiration des fumées concentriques : 100 mm



LES + PRODUITS

Réactivité ECS

= Temps d'attente production ECS réduit

Discretion

= Insonorisation complète intégrée

Simplicité et précision

= Tableau de commandes intuitif

Fiabilité

= Corps hydraulique en laiton

Modulation de 16 à 100%

= Nombre de cycles de fonctionnement réduit

Caractéristiques chaudières

INITIA + MAX HTE		Données RT 2012	2.24	2.28
Type de générateur		•	Mini-accumulation	
Type de chaudière			Condensation	
Énergie			Gaz naturel ou propane	
Évacuation	Type		Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93	
Plage de puissance	kW		4.0-24.0	4.7-28.0
CHAUFFAGE	Puissance nominale chauffage 80/60°C	kW	16	20
	Rendement charge mini et 30°C	%	108,8	108,8
	Rendement charge 30 % et 30°C	%	108,8	108,8
	Rendement charge 100 % et 70°C	%	97,7	97,6
	Type de circulateur	•	Vitesse variable et pression différentielle variable	
	Puissance circulateur maxi	W	39	39
	Puissance circulateur mini	W	4	4
	Puissance circulateur RT 2012	W	22	22
	Puissance utile intermédiaire	kW	6	7,2
	Plage de température chauffage	°C	25-80	25-80
ECS	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pmini	W	15	15
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W	45	55
	Débit minimal	l/h	0	0
	Pertes à l'arrêt $\Delta T = 30$ K	W	35	35
	Puissance électrique à charge nulle (veille)	W	2,1	2,1
	Puissance nominale sanitaire sur PCI	kW	24	28
	Débit spécifique à $\Delta T = 30$ K	l/min	12,5	14,5
	Classification EN 13203		***	***
	Pression acoustique à 1 m Pmini	dB(A)	35,8	34,2
	Poids	kg	38,5	38,5

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima: www.rt2012-chauffage.com - *Avec accessoire coude 3CEP

Classe énergétique ErP

Modèles	Classe énergétique ErP	
Initia + Max HTE 2.24	A	A
Initia + Max HTE 2.28	A	A


CHAPPÉE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA MISE EN SERVICE DE VOTRE CHAUDIÈRE

En achetant cette prestation, Chappée s'engage à effectuer la mise en service de votre chaudière et les éventuels dépannages durant la 1^{ère} année suivant la date de l'installation, en partenariat avec son réseau de stations techniques qualifiées, gage d'une prestation Constructeur de qualité.


*Rendez-vous sur www.chappee.com pour connaître toutes les modalités.

POUR UNE MISE EN SERVICE ACHETÉE
1 ANNÉE
DE MAIN D'ŒUVRE GRATUITE*

RACCORDEMENTS

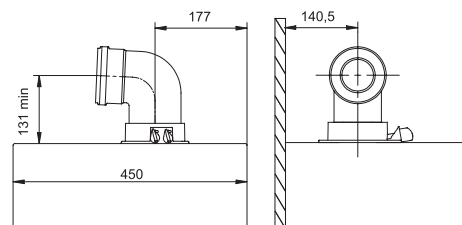

DIMENSIONS

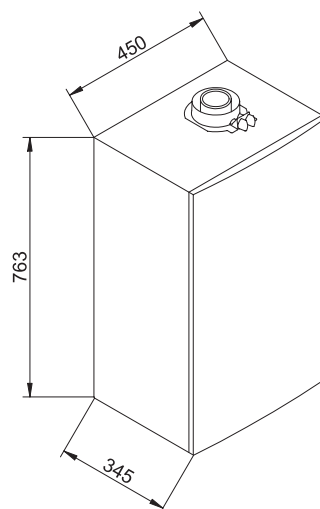

- 1 Large écran rétro-éclairé permettant une grande visibilité
- 2 Réglage température eau de chauffage
- 3 Réglage température ECS
- 4 Touche informations
- 5 Fonction mode on/off reset

CHAPPEE



www.chappee.com

157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France
Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00
Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90

CHAPPÉE S.A. au capital de 48 402 499 €
RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E. 2521Z



Faites confiance aux professionnels CHAPPÉE